

ALL LED TAILLAMP Ver.2

オールLED テールランプ バージョン 2 for 200 HIACE/REGIUSACE

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。

製品の取り扱い・取り付けには、自動さに関する正しい技術・知識を要します。

取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼ください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・交換作業の際はバッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。
- ・コネクター部には水滴や塩分、ホコリなどが付着しないようご注意ください。

[保証内容に関して]


- ・本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。

寒暖差による曇り・結露など水分の購入等は保証対象外となりますので、点灯確認を行って頂き、コーキング等による防水処理の強化を行って頂きますようお願い申し上げます。


高圧洗浄機などの強い水勢による洗車はお控えください。

- ・製造工程や輸送において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。

セット内容

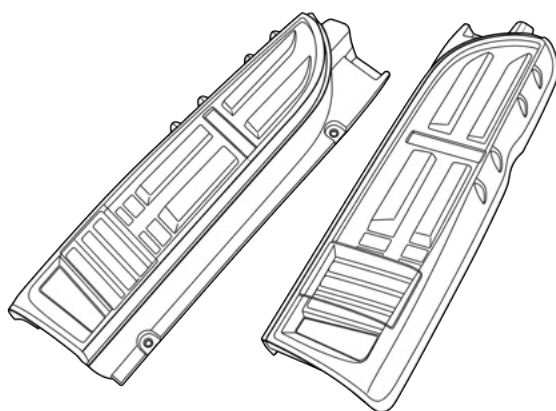


テールランプ本体（左右）

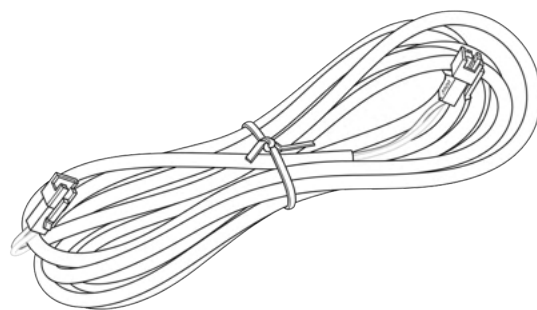


寒冷地仕様車用 2 灯化ハーネス

寒冷地仕様車にてバックランプとリアフォグランプを左右点灯させる場合のみ使用します


取り付け手順

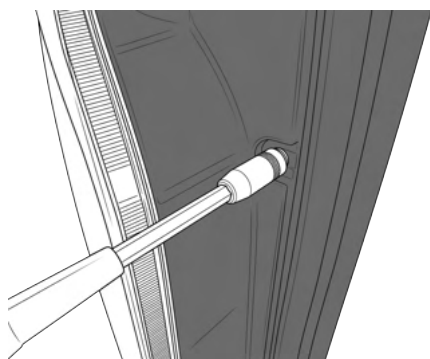

①テールランプを固定するボルトを上下 2 ヶ所取り外し、ランプ本体を後方に引き抜き取り外します。

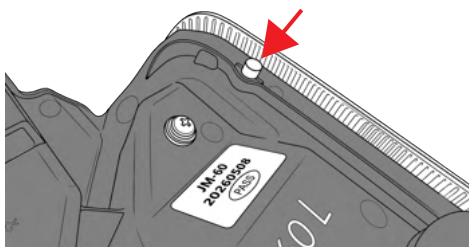

②純正テールランプよりストッパーを取り外し、本製品に移設します。

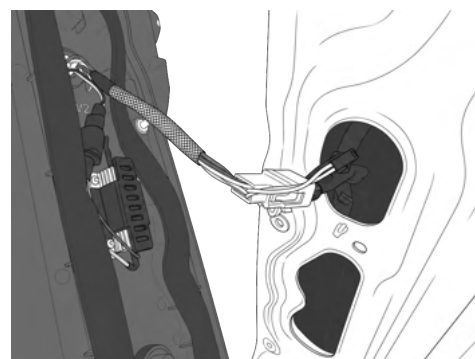


③カプラーを外し、純正テールランプを取り外し、逆の手順で本製品をお取り付けください。
※配線の噛み込みを防ぐため、上側より配線を通してください。

寒冷地仕様車の 2 灯化を行う場合

製品に付属の寒冷地仕様車用 2 灯化ハーネスを用いて、左右のテールランプを繋ぎ合わせることで、バックランプとリアフォグランプを左右同時点灯（2 灯化）させることが可能（ドレスアップ機能）となります。


※本ハーネスを繋かず、通常の装着状態では、純正と同様、右側はリアフォグランプ（赤）、左側はバックランプ（白）で点灯します。

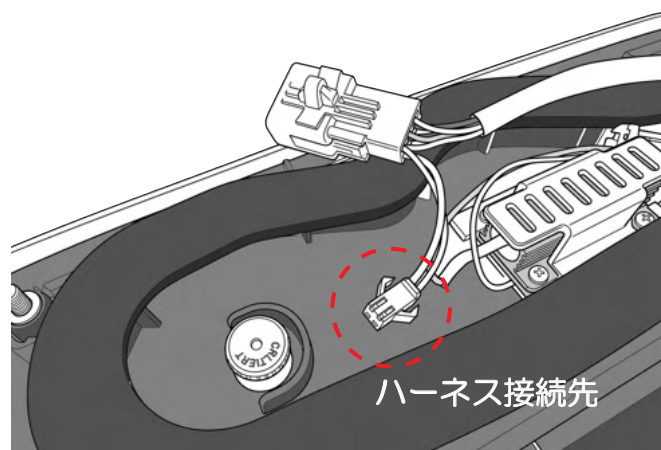

点灯パターン切替方法

本製品にはウインカーの点灯パターン(点滅回シーケンシャル)と、オープニング機能のON/OFF、リセット機能がございます。各機能の切り替え方法は下記の通りです。


オープニング機能のON/OFF

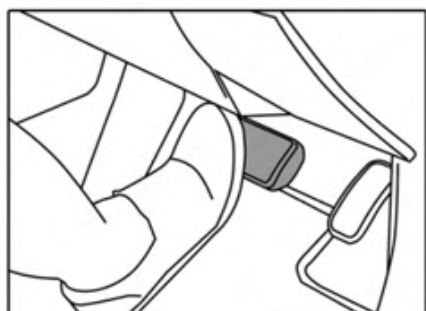

①エンジンOFFの状態でブレーキを踏む込む




②スイッチを素早く3回ON/OFFする

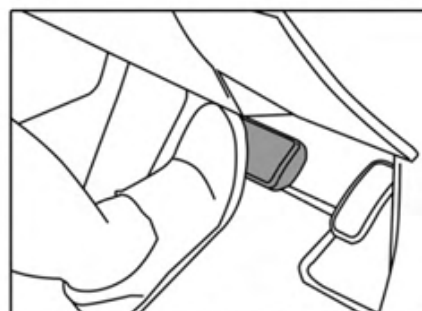

③ブレーキを5秒以上保持してから足を離す


ウインカー点灯パターンの切り替え

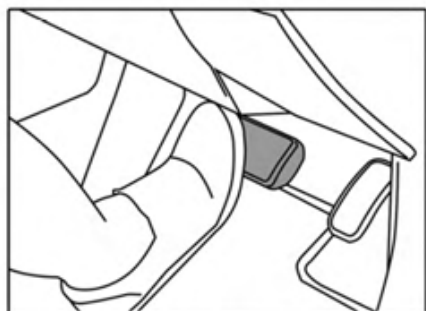

①エンジンOFFの状態でブレーキを踏む込む




②スイッチを素早く5回ON/OFFする

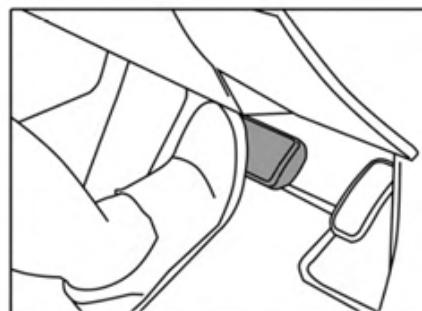

③ブレーキを5秒以上保持してから足を離す


リセット機能 (左右の動きがずれた場合などに使用)

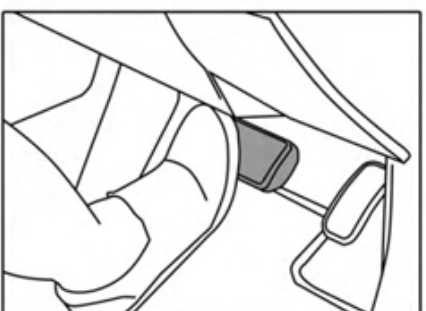

①エンジンOFFの状態でブレーキを踏む込む



②スイッチを素早く7回ON/OFFする

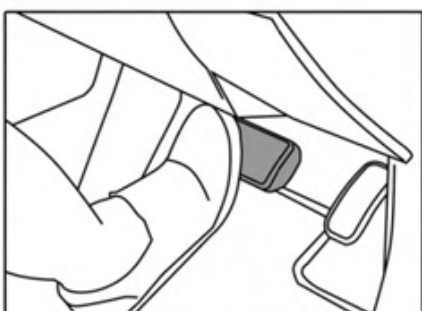

③ブレーキを5秒以上保持してから足を離す

【注意事項】

スイッチの切り替えが早すぎる・遅すぎる場合、正常に切り替えができない場合がございます。切り替え後は点灯パターンの切り替えができていないかをご確認ください。