

LED TAILGATE SWITCH

LED リアゲートスイッチ
for 40 系アルファード・ヴェルファイア

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]

- 本製品の保証は LED の点灯不良のみとなります。

テールランプの取り外し (2023 年式 40 系ヴェルファイア装着例)

1. テールランプ側面のカバーを取り外しボルト 2 本を取り外します。



2. テールランプ本体を手前方向に引き抜き取り外します。



3. テールランプ裏側のカプラーと、リアコーナー内のカプラーを取り外します。



スイッチ取り付け手順 (2023 年式 40 系ヴェルファイア装着例)

1. プラスドライバーにて裏側のビス 2 本を取り外します。

2. テールランプからスイッチ本体を取り外します。

3. スイッチ部を引き抜きます。




4. 純正のハーネスに沿うように、配線を取り回します。

5. 電源取り出しハーネスにカプラーを接続します。


6. 電源取り出しハーネスを車体側とテールランプ裏の間に接続し、逆の手順で各部を取り付け作業終了です。

車種別カプラー配線色について

■ヴェルファイアに装着する場合

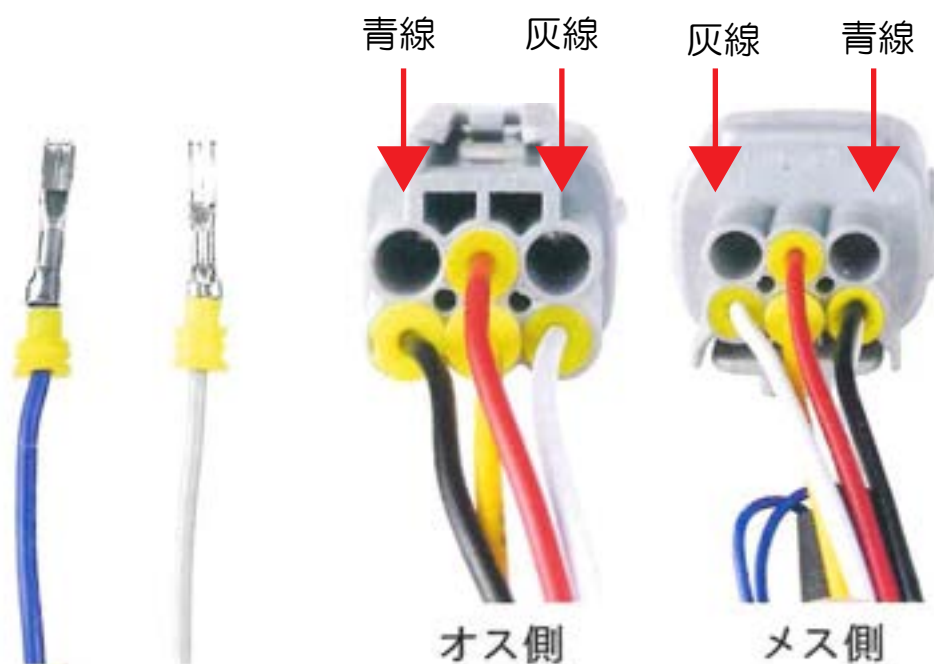

■アルファードに装着する場合

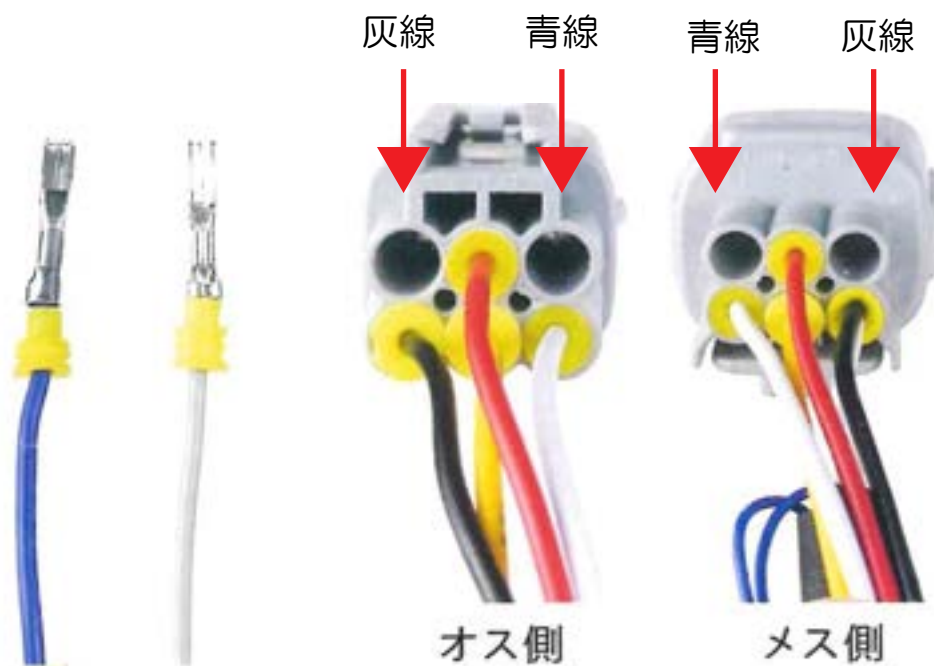

配線を差し込んだ後に中央の白いロックを押し込み車両へ装着してください



Revier
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS