

# TWEETER MOUNTING KIT

## ツイーター取り付けキット for S700 系アトレー・ハイゼットカーゴ

### 取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。  
製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

### 取付・使用上のご注意

#### [ 免責事項 ]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

#### [ 取り付けに関して ]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

#### [ 保証内容に関して ]

- 本製品の保証はツイーターの動作不良のみとなります。

### セット内容

- 本体（左右）

### 配線仕様

- 黒：マイナス
- 黒（白線印刷あり）：プラス


# 製品取り付け手順



1. トリムリムーバー等を用いてAピラーのカバーを取り外します。



2. ドアハンドル内のビスを取り外します。

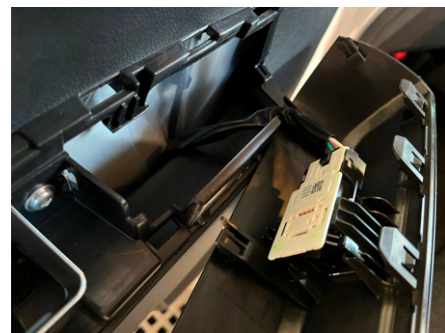

3. アームレスト部(パワーウィンドウスイッチパネル)カバーを取り外します。



4. ドアトリムを固定するビスを2本取り外します。



5. スピーカー本体を固定するビス3本を取り外します。



6. スピーカーの+極性側に黒線に白の印刷がある配線を接続し-極性側に黒線を接続します。



7. ツイーターの配線を純正配線に固定します。



8. 本製品に純正のピラーカバーを固定するクリップを移植します。



9. 各部を取り付け最後に本製品を装着して作業終了です。