

# LED REFLECTOR

LED リフレクター  
for S500 系ハイゼットトラック・ジャンボ

## 取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

## 取付・使用上のご注意

### [ 免責事項 ]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

### [ 取り付けに関して ]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

### [ 保証内容に関して ]

- ・本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。寒暖差による曇り、結露など水分の混入等は保証対象外となりますので、点灯確認を行って頂き、コーキング剤などによる防水対策を行って頂きませす事をお願いいたします。高圧洗浄機など強い水勢による洗車は行わないでください。

## セット内容

- ・リフレクター本体（左右）


※電源取り出しカプラーは「別売り」となります。

## 配線仕様



- 赤色：ブレーキの+へ接続
- 白色：ポジションの+へ接続
- 黒色：アースへ接続

# 取り付け手順


1. テールランプを固定するビスを取り外し、テールランプと配線を取り外します。

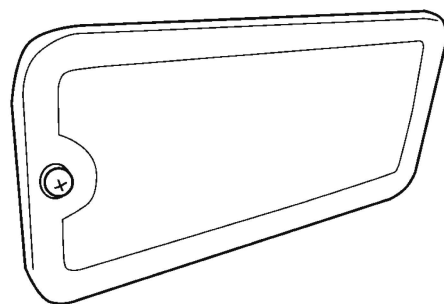

2. リフレクター本体を取り外します。裏側または表側からリムーバー等を用いて、爪の嵌合を解除し手前へ引き抜きます。  
※後期型はビスを取り外し、もう一方の爪の嵌合を解除し手前へ引き抜きます。

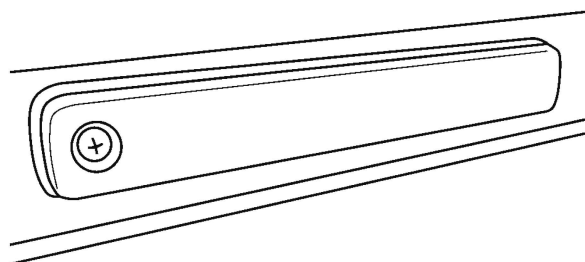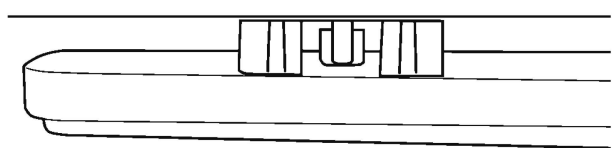


3. 本製品の配線をボディ裏側へ通し、本体を固定します。

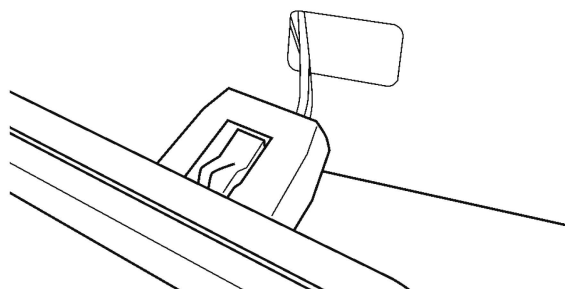

4. 配線を接続します。

【直接結線を行う場合】

検電テスターを用いてカプラー内の電源を確認し結線を行ってください。

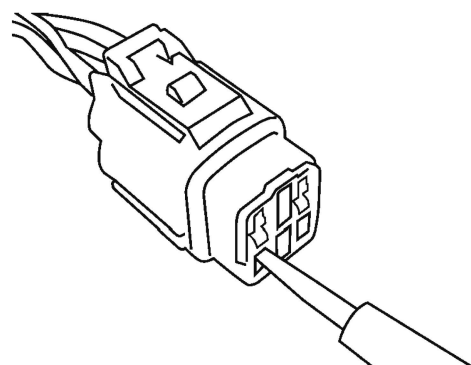

【電源取り出しカプラーを用いる場合】

付属の端子をリフレクター側の配線に取り付け同じ色同士を接続してください。

