



DA63T キャリイ/DG63T スクラムトラック

シートカバー

-取付け/取扱説明書-

このたびは、DA63T キャリイ/スクラムトラック用シートカバーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責任を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

【取り付け上のご注意】 下記記載事項を必ずお守りください。

- ◎装着前に形状・サイズ等の確認の為、仮合わせを行ってください
- ◎縫製部や固定部を強く引っ張ると外れる恐れがございます。取り付け時は力を一部にかけすぎないようにご注意ください。
- ◎シート本体の脱着の際、シートに付随するハーネス・トリム等の破損や内装への干涉による傷などを防止するため、脱着前に取り外し手順の確認・周辺パーツへの養生等を行ってください。
- ◎シートカバー取り付けの際、生地伸びが悪い場合はヒーター等にて温めて下さい。
- ◎メンテナンスの際は、中性洗剤を水で薄めたものを柔らかいウエス等につけ、力をかけずやさしく拭き上げて下さい。

【構成部品】 欠品等がないかをご確認ください。

- | | |
|--------------|-----------|
| ・ S 字型フック | ・ カバー本体 |
| ・ カバー取り付け用ヘラ | ・ 取り扱い説明書 |


【取り付け位置品番】

-運転席側-

- ・ ヘッドレスト : 10HR
- ・ 背面カバー : 21
- ・ 座面カバー : 22

-助手席側-


- ・ ヘッドレスト : 10HR
- ・ 背面カバー : 11
- ・ 座面カバー : 12

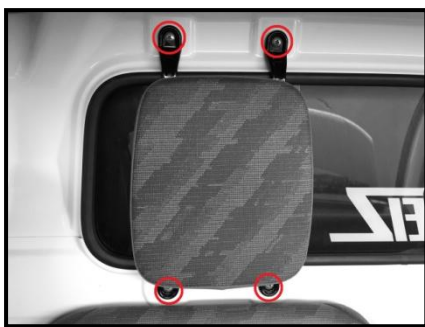

-ヘッドレストの取り外し-
写真の○部分のビスをドライバー等にて
取り外します。




カバーの取り付け-
下方よりカバーを被せ、紐を縛ります。

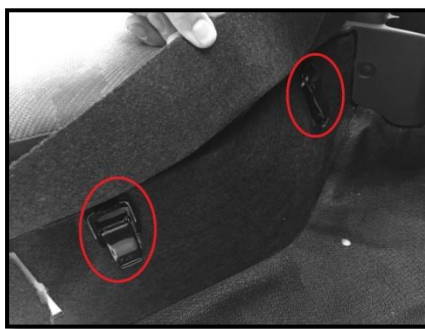

-運転席側-

①前方のカーペットをめくりあげ、ロックを
解除します。

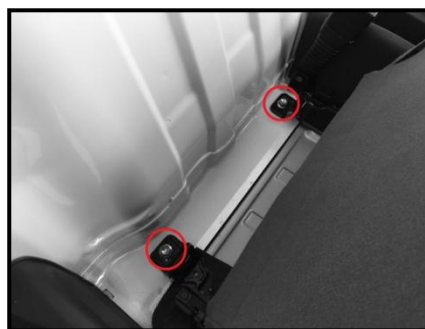


②シートを前方にスライドさせ、背面を倒
し、○部分のボルトを取り外します。



③シート座面裏○部分の爪を起し、遮
熱材を取り外します。



④遮熱材を取り外したら、○部分のビ
スを取り外します。

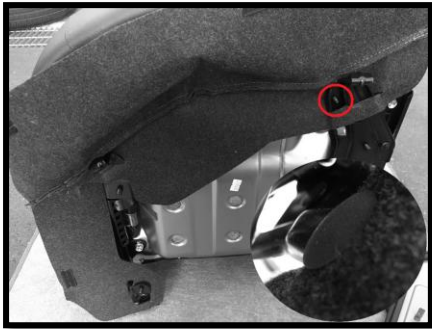

- ⑤座面周りのカーペットを取り外します。
○部分のクリップを取り外します。



- ⑥シートカバーを被せ、フック・紐等を固定します。



- ⑦各部を固定後、取り外した部品を戻します。




- ⑧背面カバーを取り付けます。マジックテープ位置を合わせ取り付けます。




- 助手席側 -

- ①前方のカーペットをめくりあげ、ロックを解除します。

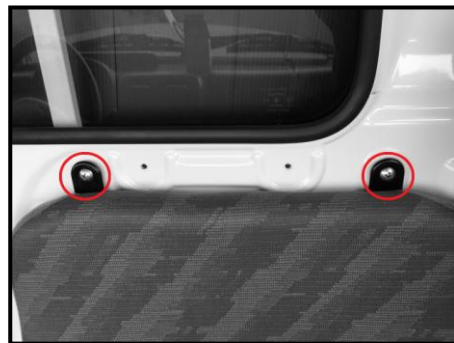

- ②背面の○部分のビスをドライバー等にて取り外します。
※上方へ引き上げ背面を取り外します。

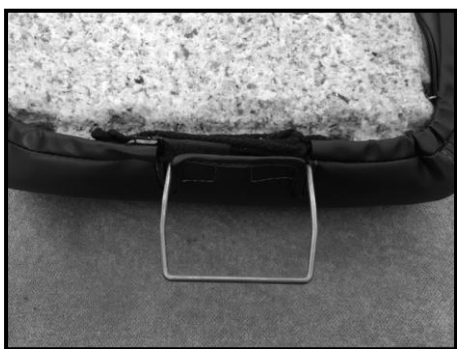

③カバーを被せ、紐にて固定します。



④○部分のボルトを取り外します。




⑤シート座面裏○部分の爪を起し、遮熱材を取り外します。



⑥遮熱材を取り外したら、○部分のビスを取り外します。



⑦シートカバーを被せ、紐を固定します。

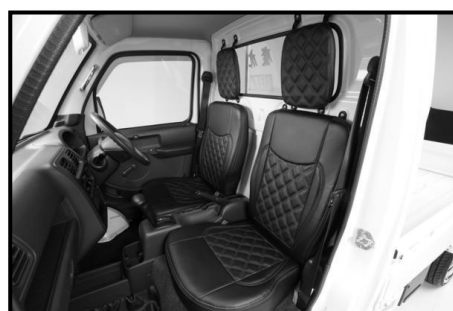

⑧逆の手順にて各部を取り付け作業完了です。

-お問い合わせ-

本商品に関してのお問い合わせ、ご質問は下記までご連絡ください。

株式会社 エル・シー TEL:0774-52-3331 FAX:0774-52-3336

URL:<http://reiz.biz>