



FULL LED BACK LAMP

【掲載車種：GR86 アプライドA】

取り扱い説明書

この度は、フルLEDテールランプ流星バージョンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい知識・技術を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼ください。本製品の内容及び付属品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【免責事項】

- 本書記載の指示を無視した使用により生じた事故・損害に関して、当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品以外の部品に不具合が発生しましたが当社製品以外の保証は一切責任を負いかねます。
- 商品を加工(未塗装品の塗装も含む)・破損等された場合、保証対象外となります。
- 品質向上のため、製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。

【取付上のご注意】

- 結線作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから、作業を行ってください。
- 交換手順を誤りますと大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認した上で作業を行ってください。
- 商品は装着前に必ず点灯確認を行ってから、お取り付けください。
- 作業は必ず整備工場・プロショップにて行ってください。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。保証対象外となります。
- 車両及び製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。

【注意事項】

- 本書は記載の掲載車種にて製作しております。年次改良、マイナーチェンジ等により、内容と異なる場合がございます。車両に応じてご使用をお願いいたします。詳細につきましては、弊社ウェブサイト内の内容をご参照ください。

■バックランプ本体脱着手順



①カバー下部3か所のプッシュ ユリベットを取り外します。




②カバーを後方へ引き抜き取り外します。



③本体を固定する左右のボルトを外し、カプラーを外し、本体を取り外します。

■配線色別機能

下記の配線色別機能をご確認の上、車両側の配線へ結線しご使用下さい。

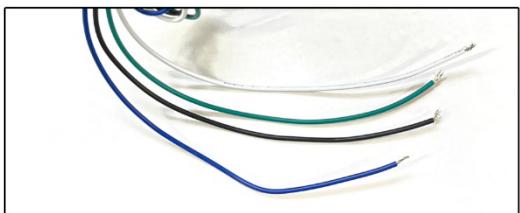

白線：バックランプの+電源


緑線：ライトバーの+電源

黒線：各機能共用の-(アース)

青線：ブレーキ(リアフォグ)ランプの+電源

■切り替え機能について

付属のスイッチを取り付け切り替えが可能な機能です。

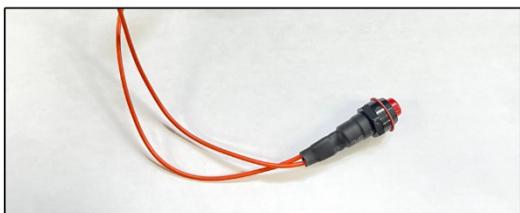

オープニングアクションON+ブレーキ点滅



オープニングアクションOFF+ブレーキ点灯

■注意事項

- ・製品の構造上、オープニングアクションのON・OFFとブレーキランプの点灯方法は個別に切り替えができません。
- ・弊社フルLEDテールランプとの連動機能はございません。