

ILLUMINATED FRONT BUMPER GRIL

イルミネーションフロントバンパーグリル
for 40系アルファード・ヴェルファイア

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

本書に記載の手順は2023年式ヴェルファイアの装着例となります。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]

- ・本製品の保証はLEDの点灯不良のみとなります。

取り付け手順 (2023 年式 40 系ヴェルファイア装着例)



1. ボンネットを開けます。



2. 前方にあるカウルを取り外します。プッシュリベットの中央を押し込み嵌合を外します。




3. 上部からバンパーグリルまでコントロールユニットを通し、配線を手前に引き抜きます。




4. 配線を接続し、貼り付け面を脱脂し、両面テープにて本体を固定します。



5. コントロールユニットを固定します。

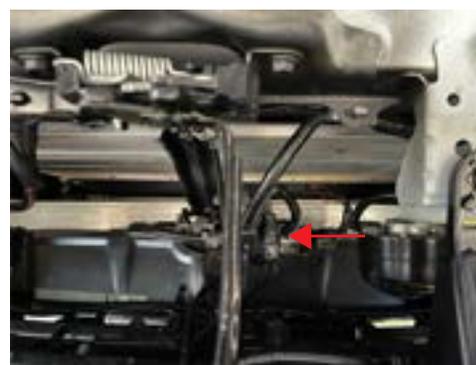

6. ヒンジ下部にあるカプラーを取り外します。

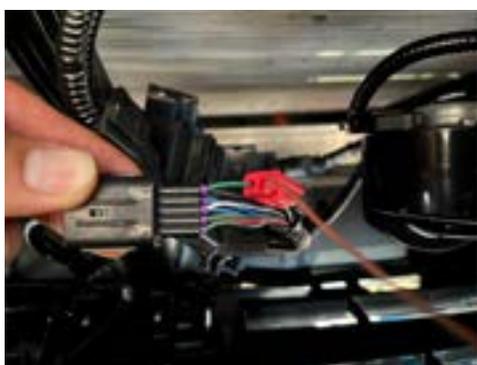

7. フォグランプの + 線 (緑) に製品のプラス (茶) を接続します。



8. ヒンジを固定するボルトに製品のアース (青) を接続し、逆手順でパーツを戻します。

⚠ 製品の電源取り出しに関するご注意

本書では簡単に電源が取り出せる位置での取り付け例を説明しております。製品は 12V 電源であれば、ACC 連動やポジション連動での装着が可能です。付属のヒューズ電源取り出しハーネスによるヒューズボックスからの給電も可能ですが、E/G ルーム内のヒューズは ECU 系のヒューズとなりますのでご使用はお控えください。